

### Description du boîtier d'alimentation CCTV de TTLINK


Le boîtier d'alimentation CCTV de TTLINK fournit une solution d'alimentation plus professionnelle pour un emplacement central pour une maintenance aisée, avec les spécifications suivantes :

- Boîtier d'alimentation professionnel pour caméras CCTV
- Verrouillable par clé
- Les sorties de tension avec protection par fusible
- Transformateur protégé par cage de sécurité

### Caractéristiques techniques

TENSION D'ENTRÉE	100~120VAC 220~240VAC 60/50 Hz
TENSION DE SORTIE	18CH X 12VDC
COURANT DE SORTIE	SORTIES AVEC FUSIBLE 18CH X 1,5A (MAX 30A)
PUISSANCE DE SORTIE	360W
INSTALLATION	MURALE
LES NORMES APPLICABLES	EN 60670- 1 Arrêté N° 2573- 14 Arrêté N° 2574- 14

### Diagramme de branchement

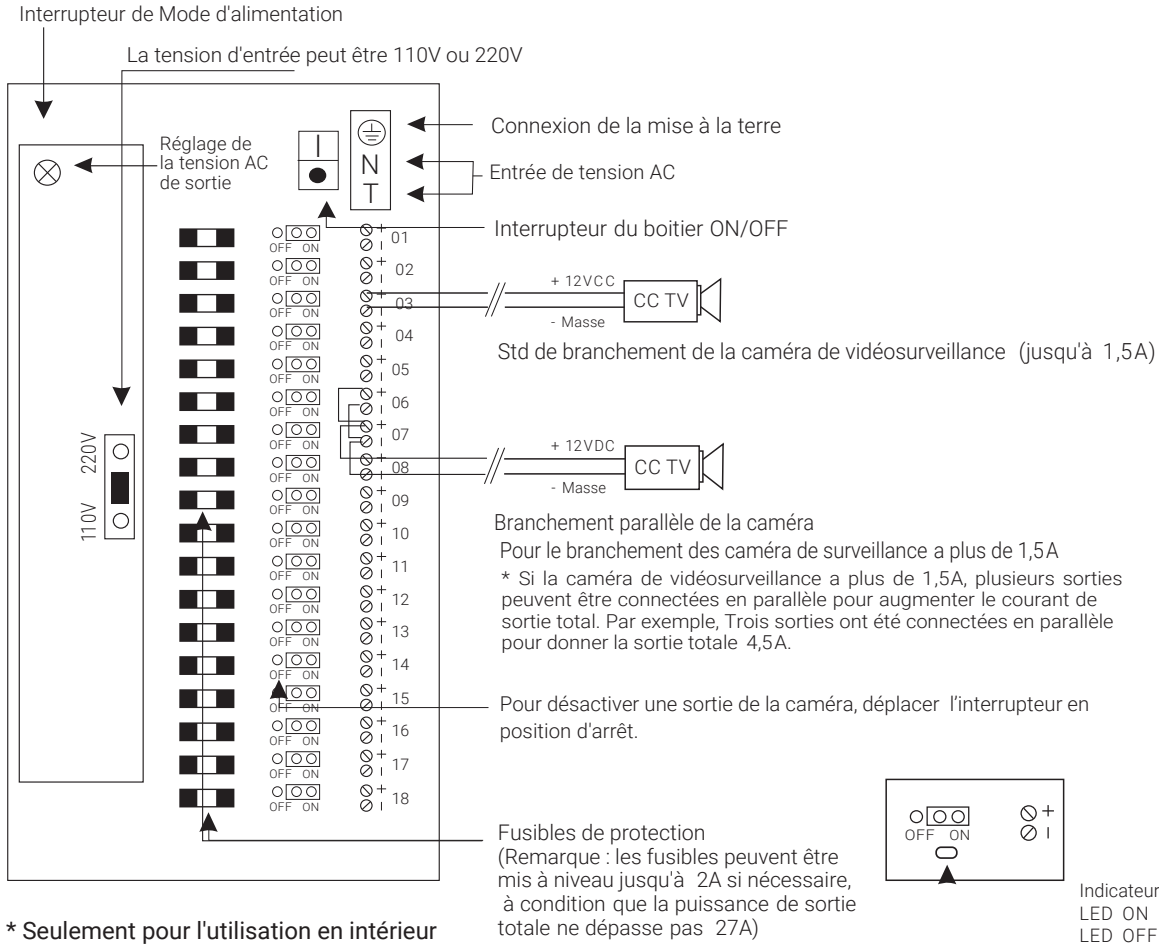

### Références produits

Référence	Désignation	Dimension d'emballage
12V30A	Boîtier d'alimentation CCTV 12V30A 18CH	390x350x255 mm